

DIY-ANLEITUNG FÜR DEIN INDIVIDUELLES KNOTENHALFTER

WAS DU BRAUCHST:

- PP-/PPM-Seil in der Länge, welche du für das Knotenhalfter für dein Pferd brauchst (siehe Tabelle ganz oben)
- Eine Schere
- Ein Maßband
- Ein Feuerzeug



KOSTEN, UM EIN KNOTENHALFTER SELBER ZU MACHEN:

Je nach Länge und Dicke des Seils 5-10 €

ZEITAUFWAND:

30 – 60 Minuten




RICHTWERTE: SEILLÄNGE

Kopfgröße des Pferdes	Seillänge
Kaltblut/KB	8,00 Meter
Warmblut/WB	7,00 Meter
Vollblut/VB/COB	6,60 Meter
Pony/P	5,60 Meter
Shetty	5,10 Meter


MESSANLEITUNG:



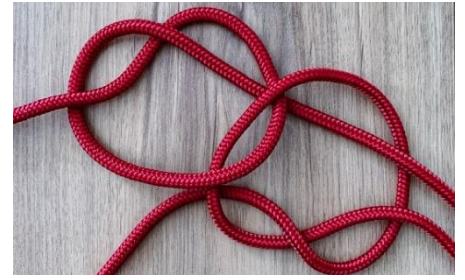

DER BASISKNOTEN:


- Lege zuerst einen einfachen Knoten, ohne diesen festzuziehen.
- Ziehe das zweite Seil durch den noch offenen Knoten, führe es in einer Schlaufe zurück und binde hieraus einen weiteren Knoten, so, dass sich die zwei Knoten gegenüberliegen.
- Ziehe nun beide Knoten gleichzeitig fest und erhalte damit den Basisknoten, welchen du beim Knüpfen des Knotenhalfters immer wieder brauchen wirst.
- Das Ende des Seils kannst du beim Basisknoten sowie bei allen folgenden Knoten mit dem Feuerzeug abflammen, damit sie nicht ausfransen.

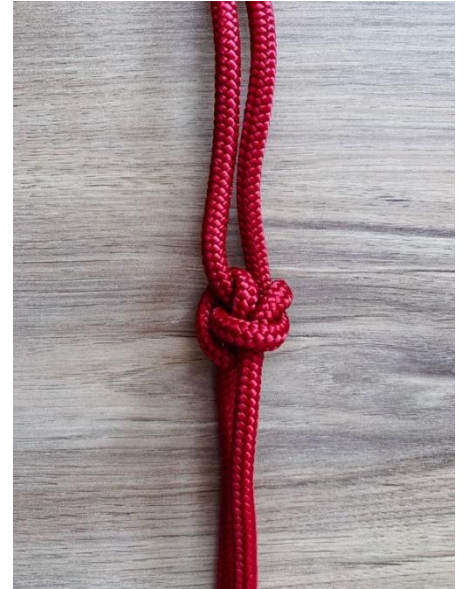

1. Die Vorbereitung

Schneide zunächst das Seil – sofern nötig – auf die benötigte Länge zu und versiegele die Enden mit dem Feuerzeug. Ermittle ein Drittel des Seils und setze hier einen einfachen Knoten. Lege nun den kürzeren Teil des Seils nach rechts, den längeren Teil nach links.



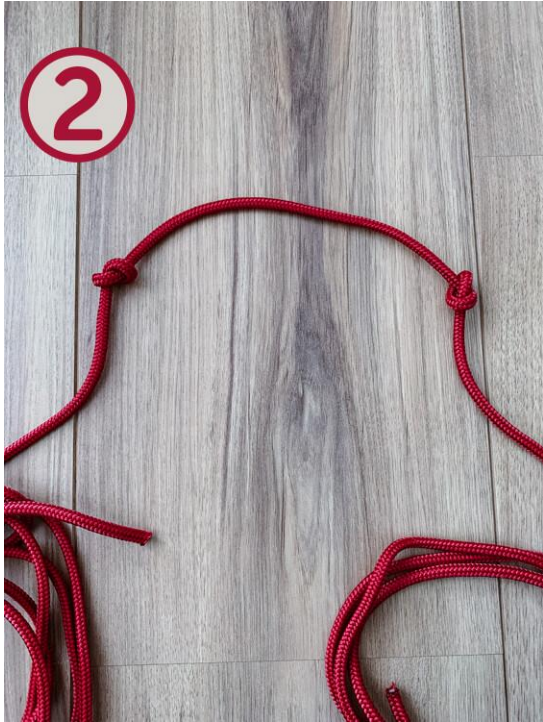

2. Knüpfe vom ersten Knotenhalter-Knoten aus in das linke Seil einen weiteren einfachen Knoten, im Abstand des Nasenriemens (C).



3. Es folgt der Diamantknoten, welcher etwas komplizierter ist. Wichtig ist, dass du hier wirklich sorgfältig arbeitest. Lege zu Beginn das kürzere Seil in eine Schlaufe.




4. Ziehe das Seilende des längeren Teils durch die zuvor gelegte Schlaufe.



5. Ordne dieses Seilende so an, wie auf dem Bild dargestellt. Arbeite dabei besonders genau und achte darauf, das Seil genauso anzuordnen wie auf dem Foto. Lege dann das Seil nach oben (siehe Foto).



6. Fahre mit dem langen Seilende fort und ordne es genauso an, wie auf dem Bild dargestellt.

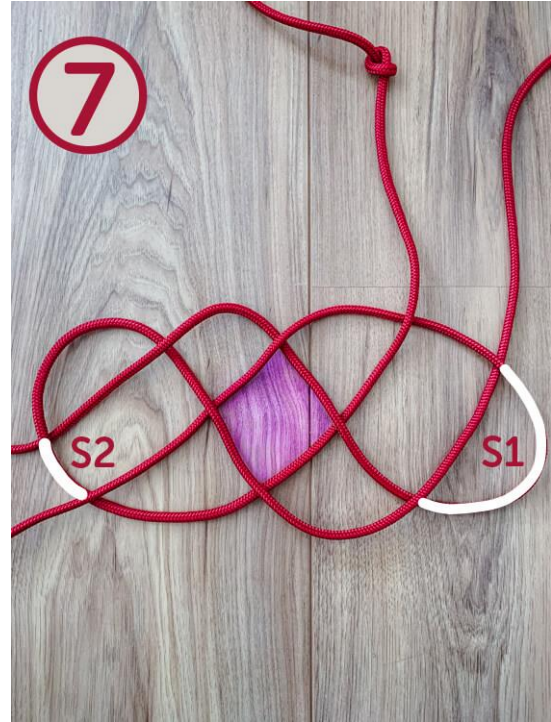

7. Es entsteht mittig eine Raute (lila markiert im Bild). Ziehe die beiden äußeren Schlaufen (S1 und S2) von oben durch diese Öffnung.



8. Ziehe den Knoten richtig fest. Der Abstand zwischen den beiden Knoten des Nasenriemens und des Diamantknotens sollte auf beiden Seiten gleich sein. Verschiebe den Knoten, wenn nötig.



9. Drehe das Halfter nun um. Knüpfe erneut zuerst mit etwas Abstand zum Diamantknoten einen einfachen Knoten in das kürzere Seil und knüpfe das lange Seil ein (Basisknoten).



10. Miss nun Länge E von diesem Knoten aus ab und knüpfe nur mit dem längeren Seilende erneut einen Basisknoten. Hierdurch entsteht eine Schlaufe. Mach einen weiteren Knoten im gleichen Abstand in das andere Seilende.



11. Gehe mit dem längeren Seilende (das mit der Schlaufe) nach vorne zum Nasenriemen und knüpfe es zuerst in den einen, dann in den anderen Knoten mit ein. Dadurch entsteht der zweiteilige Nasenriemen. Überprüfe nun, ob die Länge passt.



12. Gehe mit dem längeren Seilende zurück zum kürzeren Ende und knote aus beiden Seilen einen Basisknoten.



13. Überprüfe die Position aller Knoten und kontrolliere die Abstände. Das Seilende kannst du – wenn nötig – kürzen.

